

POPIS VÝROBKU

Hlavní přednosti :



- odolnost vůči **UV** záření



- tlaková třída **H1** (DN60-160)



- nadstandardní garance **5 let**



- síla stěny **2,0mm**




- vnitřní uložení těsnění materiálu **EPDM**

Klasifikace dle EN 14471:

T120 H1 O W 2 O20 I E L - pro DN60 - DN160

T120 P1 O W 2 O20 I E L - pro DN200 a DN250

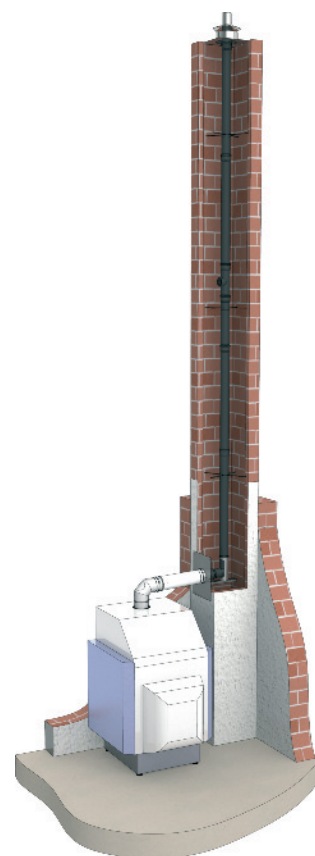

PP - Plastový systém UV stabilní

Vzorek vložkováného komínu pro kondenzační kotel, v = 10,0m

ceny bez DPH v15.1

DN80 - PPs bílý	ks	cena
Trubka 0,5m UV	1	185
Spona	1	190
Límeč proti zatékání	1	195
Trubka 2,0m	5	1800
Koleno 87°	1	125
Konzole pro koleno	1	590
Trubka 0,25m	1	125
Distatnční objímka	5	1025
Celkem		4235,- Kč

DN80 - UV stabil	ks	cena
Trubka 0,5m UV stabil	1	175
Spona	1	190
Límeč proti zatékání	1	195
Trubka 2,0m UV stabil	5	2075
Koleno 87° šroubovací včetně konzole, UV stabil	1	820
Konzole pro koleno	1	0
Trubka 0,25m	1	0
Distatnční objímka	5	1025
Celkem		4480,- Kč

Výhody:

- časová nenáročnost montáže
- vložkování bez bourání původního sopouchu
- podpěra pro umístění kolene na konzoli jako jeden výlisek
- UV stabilita
- 5 let záruky

	87°	87° šroub	87° revizní	45°	0,25m	0,5m	1,0m	2,0m
DN60	170		400	145	130	170	245	430
DN80	140	890	450	140	135	175	245	415
DN100	270		640	235	185	275	410	690